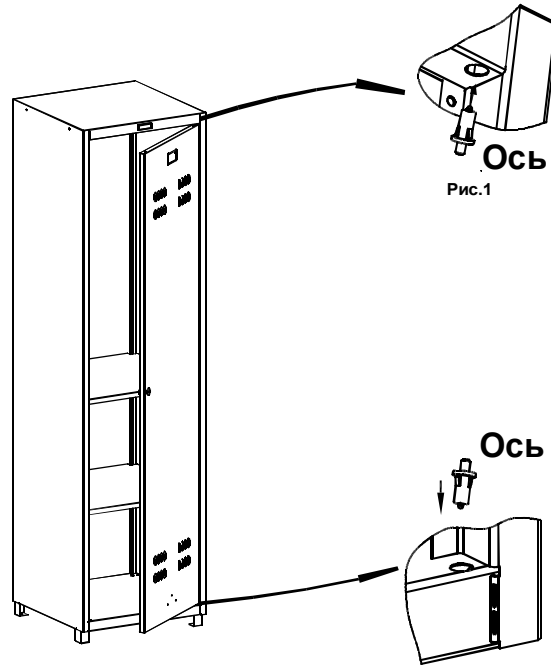


 x 2
**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстии двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистите отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

5

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования Месе

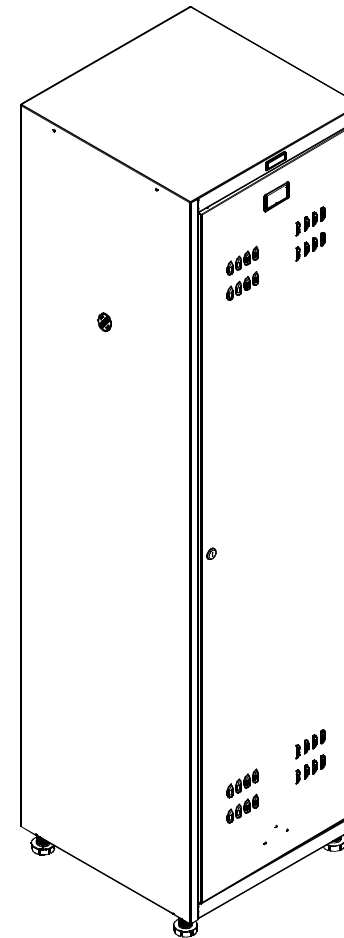

Месе.01.МФ (для одежды)

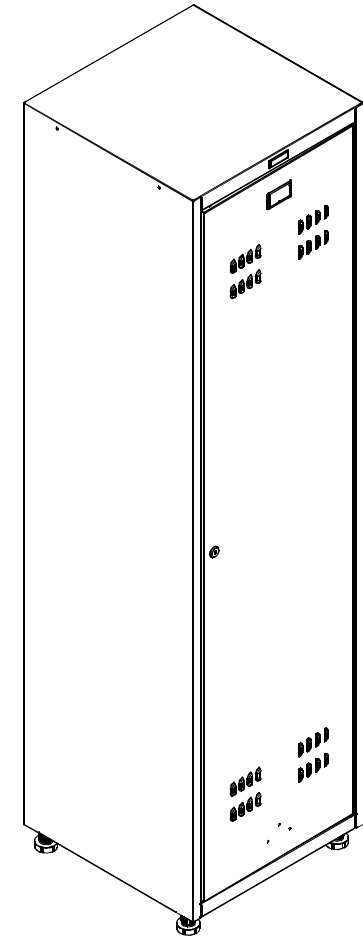

Месе.01.МФ (хоз. инвентарь)


Установка боковых стенок и основания

Для шкафов Месе.01.МФ (для одежды) и (для хоз. инвентаря) порядок установки одинаков








Рис.2

Рис.1

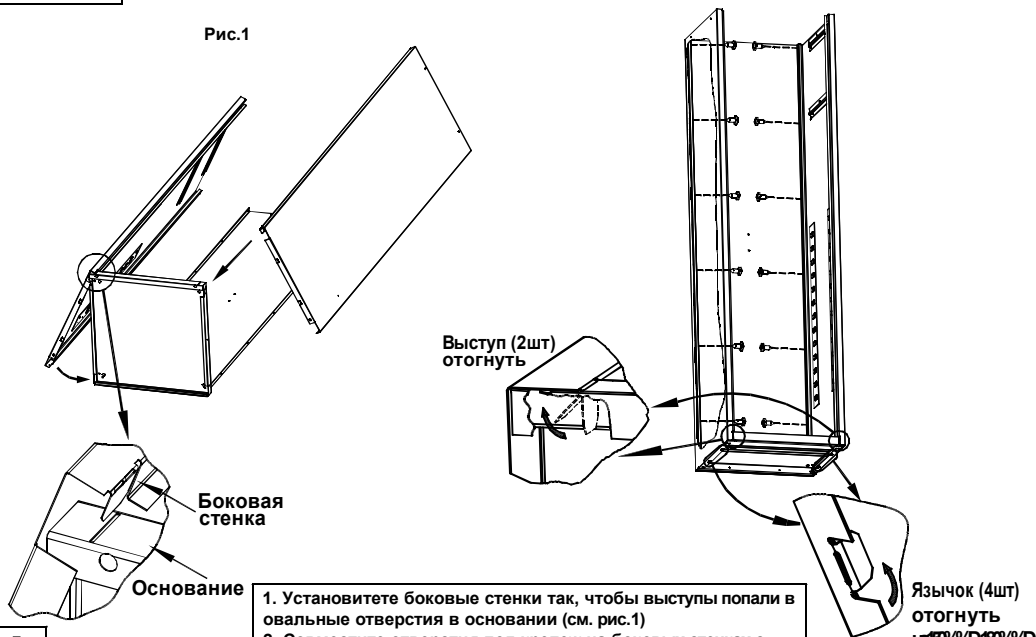

1. Установите боковые стенки так, чтобы выступы попали в овалы отверстия в основании (см. рис.1)
2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке
3. Закрутите шуруп согласно рис.2


1



Установка крыши

Для шкафов Месе.01.МФ (для одежды) и для хоз. инвентаря) порядок установки одинаков


Вид сзади шкафа

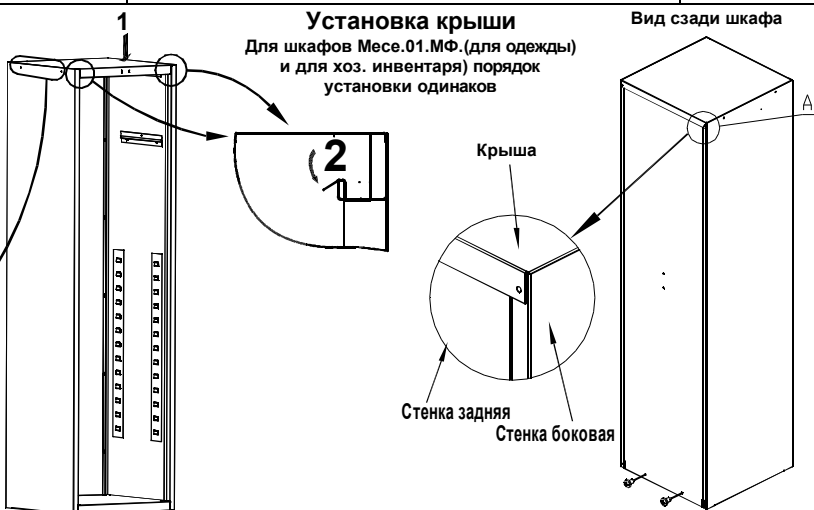


1. Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.
 2. Затянуть винты
 3. Вкрутить 2 шурупа, крепящих заднюю стенку к дну локера
- Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и ребром. Задний гиб согласно вырубке.

Примечание: Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

2



Установка полки, трубки для вешалки для Месе.01.МФ (для одежды)

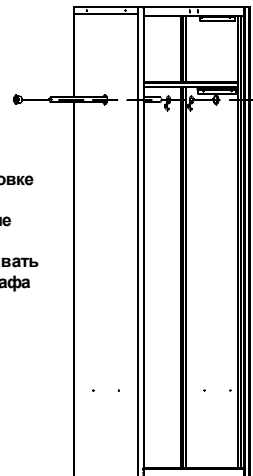


При установке трубы, S-образные крючки устанавливать внутри шкафа


1. Установите полки в зацепы (или в приварное ребро) на боковых стенках
 2. Установите трубку, крючки и заглушки согласно рисунка (для одежды)
- Внимание: Комплектация шкафа согласно комплекточной ведомости

3

Установка полок для Месе.01.МФ (для хоз. инвентаря)

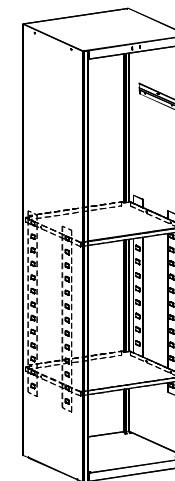


Установка регулируемых опор

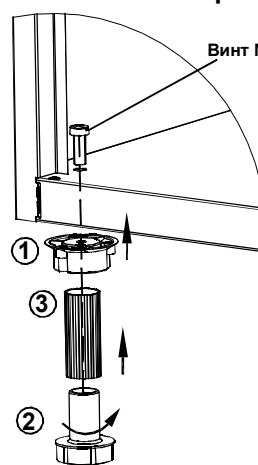




1. Установить локер горизонтально на заднюю стенку. Установить регулируемые опоры.
2. Установка держателя инвентаря - закрутите 2 винта в резьбовые заклепки держателя

4

Установка держателя инвентаря (опционально)

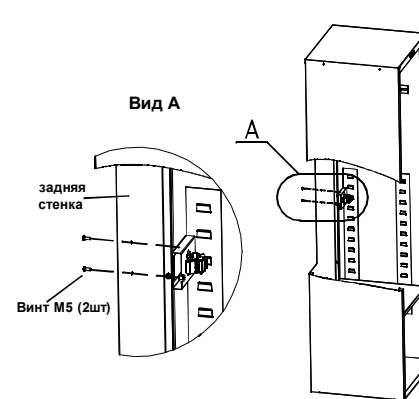

Примечание: Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке



опция